

天线技术指标:

4900-6000MHz 14dBi 右旋圆极化高增益天线

产品型号: 2175



电气参数Electrical Specifications

频率范围FrequencyRange	4900-6000MHz
增益Gain(dBi)	14DBi
驻波比VSWR	≤1.5
极化方式Polarization	左/右旋圆极化 L/R
波瓣宽度Horizontal Beamwidth(0°)	65±5°
前后辐射比Front-to-back ratio(dB)	≥25
输入阻抗Input Impedance (Ω)	50Ω
最大功率Maximum input power(W)	50W
接头类型 Inpur connector type	SMA



机械参数Mechanical Specifications

天线尺寸Dimensions-mm(Height/Width/Depth)	Ø165*12mm
包装尺寸Packing size(mm)	PE袋装
天线重量Antenna weight(kg)	25g
工作温度Operating temperature(°C)	-40-80

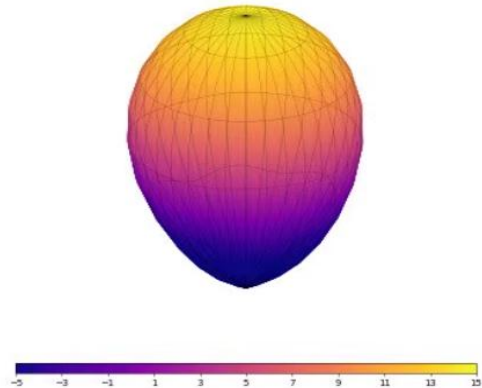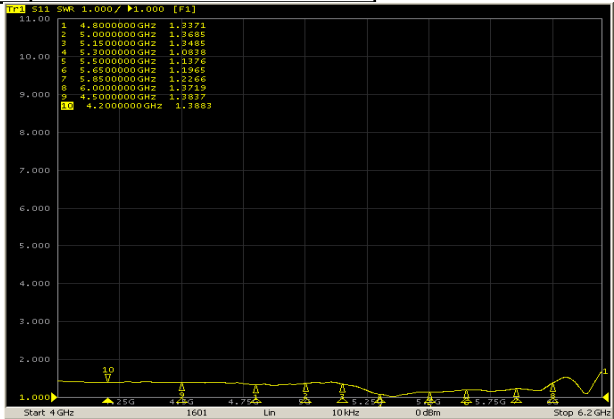


天线技术指标:

4900-6000MHz 14dBi 右旋圆极化高增益天线

产品型号: 2175

产品结构图

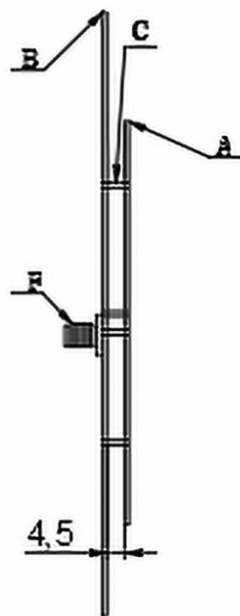

技术要求:

1. 所有单位尺寸为mm.

- ## 2. 材料清單:

A: 辐射板, 直径: 100mm; 用量: 1pcs

B: 底板, 直径: 165.8mm, 用量: 1pcs

C: 连接柱, 材质: 铜, 用量: 9pcs

F: SMA接头, SMA-N, 用量: 1PCS

3. 所有尺寸标注前有*符号的为管径尺寸.

[illegible]